


バリヤ仕様

型式番号 M T L	安全保持定格			極 性			主 用 途	基本回路図 (危険場所側) (安全場所側)	最大端子 間抵抗 Ω	使用最大 電 圧 V	最大許容 電 圧 V	ヒューズ 定 格 mA	摘 要
	V	Ω	mA	+	-	ac							
758	7.5	10	750	レ	レ		ガス検知器		18	6.0	7.0	200	

外形図

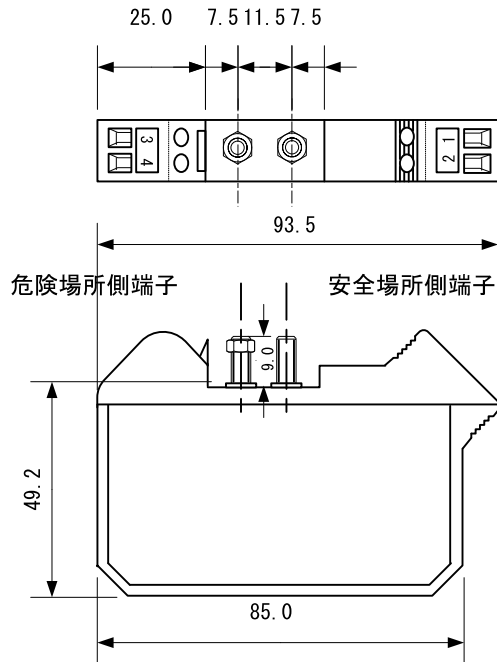

型式検定合格番号
新技術基準 第TC16053号

周囲温度及び湿度

連続使用時: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
 保管時: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
 相対湿度: 5~95%

使用最大電圧

6.0V: リーク電流が $10\mu\text{A}$ 時

端子

端子には、 4mm^2 (12AWG)までの導体を差込取付可能。
 安全場所側と危険場所側をそれぞれ黒と青で色分け。

バリヤ本体上面の色識別

灰色: 交流(ac)信号用
 赤色: (+)信号用または(+電源用)
 黒色: (-)信号用または(-電源用)
 白色: ダミーバリヤMTL799

重量

約125g

改訂	プロジェクト名:	ケーパー・インダストリーズ・ジャパン 株式会社 TEL: +81-(0)3-6434-7890 FAX: +81-(0)3-6434-7871	名称						
改訂	ユーザー名:		サイズ	FSCM NO	図面番号	改訂			
改訂	ジョブ名:		発行日:	2005/1/25					
	Ref no.:	承認	K.T	作成者	I.S	縮尺	N/A	シート	1 / 1

MTL758 SPECIFICATIONS

SS-MTL758