



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都港区赤坂八丁目11番37号

~~東京都品川区東五反田1丁目8番13号~~ ~~東京都港区芝大門2丁目7番5号~~

申請者	東京都港区高輪2丁目15番10号 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社 エム・ティ・エル工業株式会社
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, England POWER COURT, LUTON, BEDFORDSHIRE, ENGLAND, LU1 3JJ MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.
品名	セイフティバリヤ（抵抗式温度計用）
型式の名称	MTL 755 a c (同一型式は別表のとおり)
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C
定格	本安回路最大電圧 6 V 本安回路最大電流 600 mA 本安回路最大電力 0.45 W 非本安回路許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V 本安回路許容キャパシタンス 40 μ F 本安回路許容インダクタンス 0.125 mH 周囲温度 60 $^{\circ}$ C (同一型式は別表のとおり)
使用条件	
型式検定合格番号	第C13229号 第TC13229号
有効期間	平成10年 3月 3日から平成13年 3月 2日まで 平成13年 3月 3日から平成16年 3月 2日まで 平成16年 3月 3日から平成19年 3月 2日まで 平成19年 3月 3日から平成22年 3月 2日まで

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成10年 3月 3日

記載事項変更
平成12年7月28日

記載事項変更
平成22年1月18日

記載事項変更
平成21年9月4日

記載事項変更

平成27年4月16日


労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会 長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成22年3月3日から平成25年3月2日まで	
	平成25年3月3日から平成28年3月2日まで	
	平成28年3月3日から平成31年3月2日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

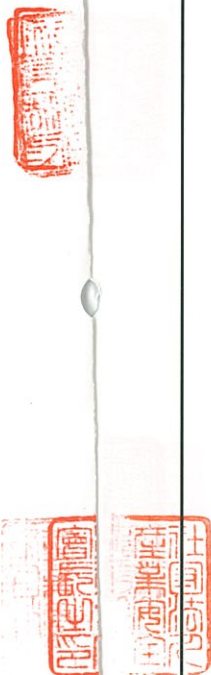

同一型式一覧表 ✓

型式の名称	定格				備考
	本安回路	非本安回路	本安回路 許容キャパシタンス	本安回路 許容インダクタンス	
MTL755ac	最大電圧 6V 最大電流 600mA 最大電力 0.45W	許容電圧 250V AC50/60Hz 250V DC	40 μ F	0.125mH	交流用
MTL751ac	最大電圧 2V 最大電流 200mA 最大電力 0.05W				

☐ 内は、供試品を示す。