


バリヤ仕様

型式番号 M T L	安全保持定格			極 性			主 用 途	基本回路図 (危険場所側) (安全所側)	最大端子 間 抵 抗 Ω	使用最大 電 圧 (Vwkg)	最大許容 電 圧 (Vmax)	ヒューズ 定 格 (mA)	摘 要
	V	Ω	mA	+	-	ac							
710	10	50	200	レ	レ	レ	6Vdc & 4Vac システム用		85	6.0	6.9c	50	基本回路図の 端子番号①と ③に上列の数 値が左右対比 ②と④に下列の 数値が左右それ ぞれ対比 ()内はacタイプ

外形図

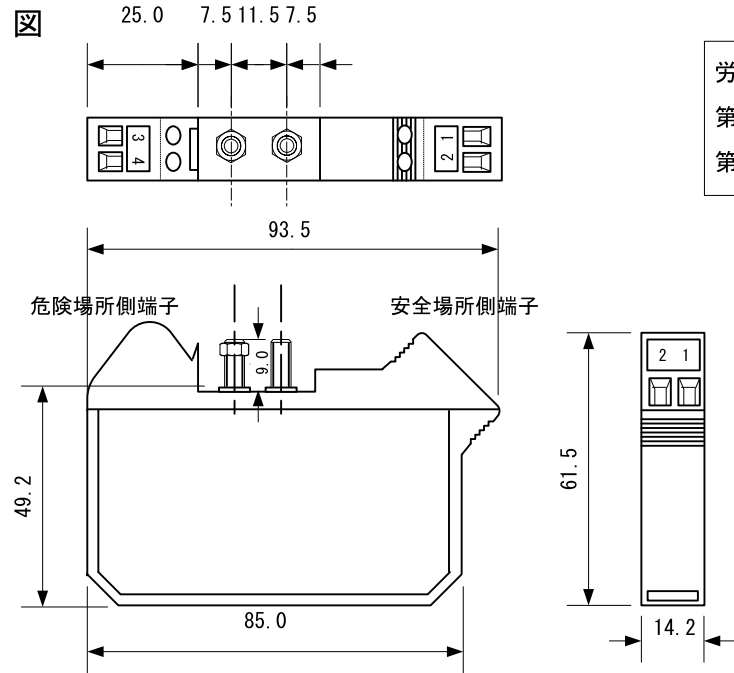

労働省検定合格番号
第T48691号(構造規格)
第TC15191号(技術基準)

周囲温度及び湿度
連続使用時: -20℃～+60℃
保管時: -40℃～+80℃
相対湿度: 5～95%

リーク電流
10μA : 使用最大電圧時
20mA : 最大許容電圧時

端 子
端子には、4mm2(12AWG)までの導体を差込取付できます。
安全場所側と危険場所側をそれぞれ黒と青で色分けしています。

バリヤのカラー仕様
灰色 : 交流(ac)信号用
赤色 : (+)信号用または(+)電源用
黒色 : (-)信号用または(-)電源用
白色 : ダミーバリヤMTL799

重 量
約125g

改訂.	プロジェクト名:	 ケーパ・インダストリーズ・ジャパン 株式会社	名称	MTL710 SPECIFICATIONS			
改訂	ユーザー名:	TEL: +81-(0)3-6434-7890 FAX: +81-(0)3-6434-7871	サイズ	FSCM NO	図面番号	改訂	
改訂	ジョブ名:	発行日: 2005/1/25			SS-MTL710		
	Ref no.:	承認 K.T	作成者 I.S	縮尺 N/A	シート 1 / 1		