


バリヤ仕様

型式番号 M T L	安全保持定格			極 性			主 用 途	基 本 回 路 図 (危険場所側) (安全場所側)	最大端子 間 抵 抗 Ω	使用最大 電 圧 V	最大許容 電 圧 V	ヒューズ 定 格 mA	摘 要
	V	Ω	mA	+	-	ac							
761Pac	9	350	25			レ	ストレインゲージブリッジ		384	7.0	8.1	50	

外形図

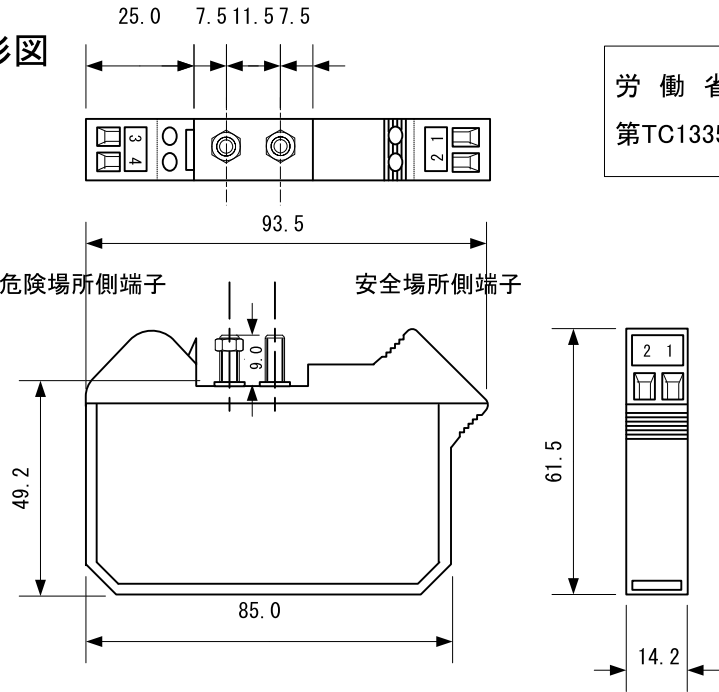

労働省検定合格番号
第TC13356号(技術基準)

周囲温度及び湿度

連続使用時: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
保管時: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
相対湿度: 5~95%

使用最大電圧

7.0V: リーク電流が $10\mu\text{A}$ 時

端子

端子には、4mm²(12AWG)までの導体を差込取付可能。
安全場所側と危険場所側をそれぞれ黒と青で色分け。

バリヤ本体上面の色識別

灰色: 交流(ac)信号用

重量

約125g

改訂.	プロジェクト名:	 ケーパ・インダストリーズ・ジャパン 株式会社 TEL: +81-(0)3-6434-7890 FAX: +81-(0)3-6434-7871	名称 MTL761Pac SPECIFICATIONS			
改訂	ユーザー名:		サイズ	FSCM NO	図面番号 SS-MTL761Pac	改訂
改訂	ジョブ名:	発行日: 2005/1/25				
	Ref no.:	承認 K.T	作成者 I.S	縮尺 N/A	シート 1 / 1	