


バリヤ仕様

型式番号 M T L	安全保持定格			極 性			主 用 途	基本回路図		最大端子 間 抵 抗	使用最大 電 圧 V	最大許容 電 圧 V	ヒューズ 定 格 mA	摘 要
	V		mA	+	-	ac		(危険場所側)	(安全場所側)					
7755ac	3	10	300			レ	2線又は3線式 測温抵抗体			19.0	1	3.4	250	
	3	10	300							19.0	1	3.4	250	

I 外形図

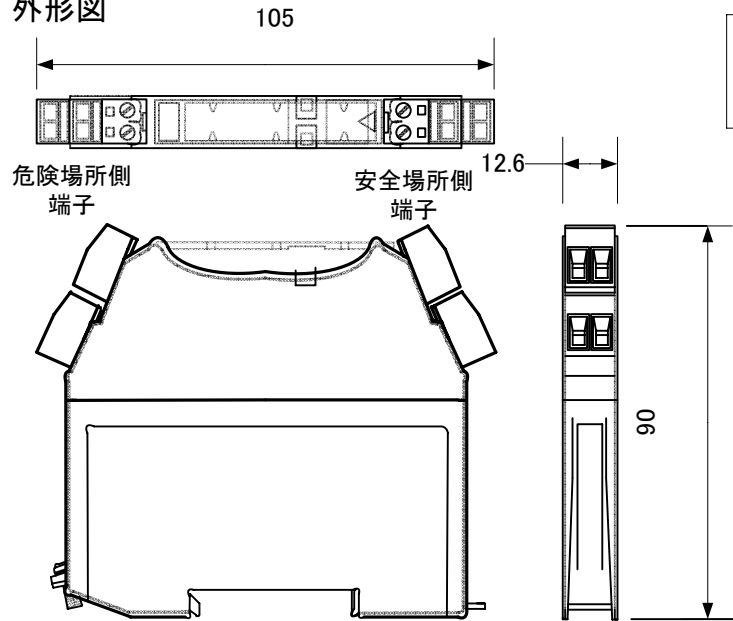

型式検定合格番号  
第TC16450号(技術基準)

周囲温度及び湿度

連続使用時: -20°C ~ +60°C  
保管時: -40°C ~ +80°C  
相対湿度: 5 ~ 95%

使用最大電圧(瞬時電圧)  
1V: リーク電流が1 μA時

端 子  
端子には、2.5mm<sup>2</sup>までの導体を差込取付可能。  
危険場所側を青で色分け。

バリヤ本体上面安全場所側の色識別  
灰色: 交流(ac)信号用  
赤色: (+)信号用または(+)電源用  
黒色: (-)信号用または(-)電源用

重 量  
約140g

改訂:	プロジェクト名:	ケーパ・インダストリーズ・ジャパン 株式会社 TEL: +81-(0)3-6430-3128 FAX: +81-(0)3-6430-3129	名称			MTL7755ac SPECIFICATIONS			
改訂	ユーザー名:		サイズ	FSCM NO	図面番号	改訂			
改訂	ショップ名:	発行日:	2005/1/25		SS-MTL7755ac				
	Ref no.:	承認	K.T	作成者	I.S	縮尺	N/A	シート	1 / 1