


バリヤ仕様

型式番号 M T L	安全保持定格			極 性			主 用 途	基本回路図 (危険場所側) (安全場所側)	最大端子 間 抵 抗 Ω	使用最大 電 圧 V	最大許容 電 圧 V	ヒューズ 定 格 mA	摘 要
	V	Ω	mA	+	-	ac							
7761Pac	9	350	26				ストレンゲージ		378	6.8	7.5	50	
	9	350	26			レ			378	6.8	7.5	50	

外形図

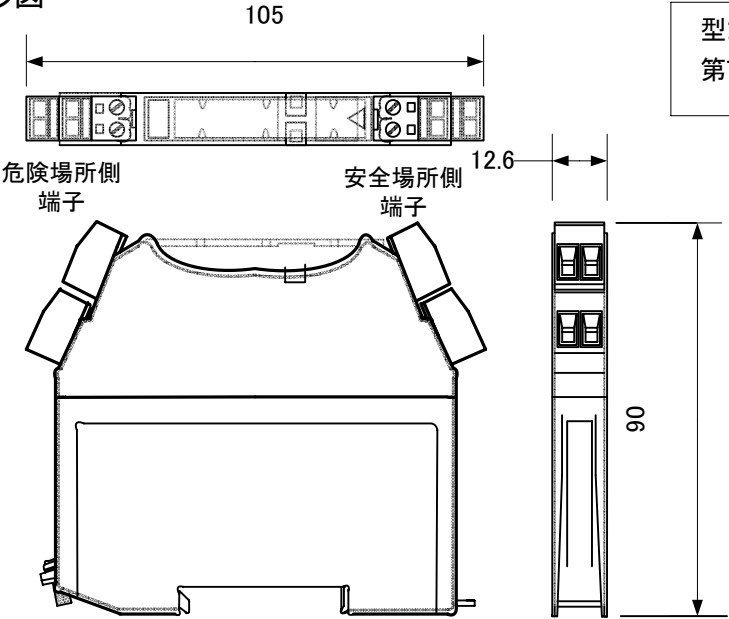

型式検定合格番号
第TC16439号(技術基準)

周囲温度及び湿度
連続使用時: -20℃~+60℃
保 管 時: -40℃~+80℃
相対湿度: 5~95%

使用最大電圧(瞬時電圧)
6.0V: リーク電流が10μA時

端 子
端子には、2.5mm²までの導体を差込取付可能。
危険場所側を青で色分け。

バリヤ本体上面安全場所側の色識別
灰色: 交流(ac)信号用
赤色: (+)信号用または(+)電源用
黒色: (-)信号用または(-)電源用

重 量
約140g

改訂.	プロジェクト名:	 クーパ・インダストリス・ジャパン株式会社 TEL: +81-(0)3-6430-3128 FAX: +81-(0)3-6430-3129	名称 MTL7761Pac SPECIFICATIONS			
改訂	ユーザー名:		サイズ	FSCM NO	図面番号 SS-MTL7761Pac	改訂
改訂	ジョブ名:					
	Ref no.:		承認 K.T		作成者 I.S	