


バリヤ仕様

型式番号 M T L	安全保持定格			極 性			主 用 途	基本回路図		最大端子 間 抵 抗	使用最大 電 圧 V	最大許容 電 圧 V	ヒューズ 定 格 mA	摘 要
	V		mA	+	-	ac		(危険場所側)	(安全場所側)					
7764ac	12	1k	12				ストレンゲージ		1050	10.0	10.9	50		
	12	1k	12			レ			1050	10.0	10.6	50		

外形図

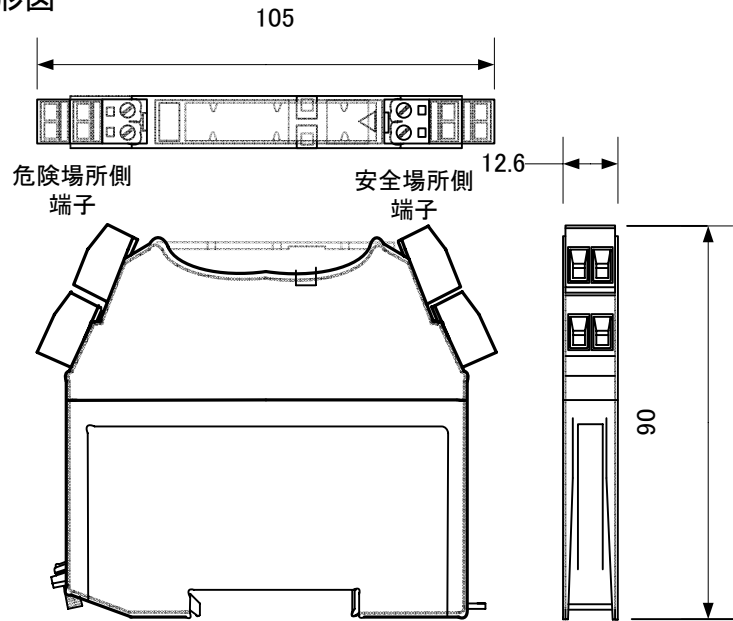

型式検定合格番号  
第C16441号(技術基準)

周囲温度及び湿度

連続使用時: -20°C ~ +60°C  
保管時: -40°C ~ +80°C  
相対湿度: 5 ~ 95%

使用最大電圧(瞬時電圧)

10.0V: リーク電流が10μA時

端 子

端子には、2.5mm<sup>2</sup>までの導体を差込取付可能。  
危険場所側を青で色分け。

バリヤ本体上面安全場所側の色識別

灰色: 交流(ac)信号用  
赤色: (+)信号用または(+)電源用  
黒色: (-)信号用または(-)電源用

重 量

約140g

改訂:	プロジェクト名:	ケパー・インダストリーズ・ジャパン 株式会社 TEL: +81-(0)3-6430-3128 FAX: +81-(0)3-6430-3129	名称		MTL7764ac SPECIFICATIONS				
改訂	ユーザー名:		サイズ	FSCM NO	図面番号	改訂			
改訂	ジョブ名:	発行日:	2005/1/25		SS-MTL7764ac				
	Ref no.:	承認	K.T	作成者	I.S	縮尺	N/A	シート	1 / 1