
MTL7000シリーズアクセサリ (mm)


THR2:標準DINレール、1m THR7000:メッキDINレール

ニッケルメッキDINレール、腐食性雰囲気中での使用に適している。 1m (35mm x 7.5mm)の長さ




ISP7000: 絶縁スペーサ


DINレールの両端及び中間の位置に取り付けDINレールを筐体アースから絶縁します。



ERB57S:アースレール・ブラケット、ストレート形 ニッケルメッキ、2つの固定ファスナー、最大16mm² ケーブルサイズ 適合の14mmアースレールクランプ及び10mmアースクランプ、其々1 個付属。

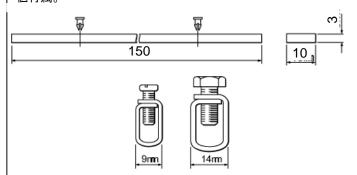


ETM7 / ERL7: アース・ターミナル/アースレール ケーブルのスクリーン(シールド線)及び0Vラインの接地用及びスペアケーブル芯線の端末処理。1袋50個入り。 アースレールはシールド線接地用、1mで提供。




IMB57: 絶縁取付ブロック


タグ・ストリップ及びアースレールの両端に必要。LOW-PROFILE (7.5mm) とHIGH-PROFILE (15mm) のDINレールに適合。




ERB570: アースレール・ブラケット、オフセット形 ニッケルメッキ、2つの固定ファスナー、最大16mm2 ケーブルサイ ズ適合の14mmアースレールクランプ及び10mmアースクランプ、 其々1個付属

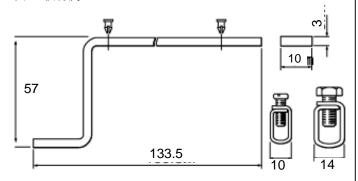

ETL7000: アース・ターミナル DINレールからプラントの本安防爆接地点までのアースケーブル 接続端子。最大ケーブルサイズ、10mm²、DINレール1つに対し て、2つ推奨。詳細はMTL7700シリーズ、取扱説明書INM7700を



参照ください。



改訂:												
プロジェクト名:			クーハ [°] ー・	インダストリー	・ズ・ジャパン	名称						
		株式会社				アクセサリ(MTL7000)						
ユーザー名:		TEL: 03-6430-3128				サイス゛	FSCM NO		図面番号		改訂	
		FAX: 03-6430-3129							00 7 5 1 11 11 (471 7000)			
JOB NAME:	角	発行日: 2010/4/12				SS-アクセサリ(MTL7000)						
Ref no.:	承	承認	K.T	作成者	I.S	縮尺	N/A			シート	1 / 1	